

Enregistreur réseau 2 SATA POE

NVR302-16E-P16-B

Reconnaissance
Ajout
Paramétrage
AUTOMATIQUE
Plug&Play



Caractéristiques Principales

- ✓ Entrées vidéo : 8/16 ports dont 8/16 POE
- ✓ Résolution max supportée : **12 Mégapixels**
- ✓ Capacité d'encodage : **80/160Mbps**
- ✓ Sortie Vidéo : **HDMI 4K & VGA**
- ✓ Compression : **H.265, H.264**
- ✓ Boitier : 2 SATA
- ✓ Analyse : Visage, ligne, périmètre, comptage
- ✓ Fonctions : **POE Longue distance**, Audio, alarme, ROI, corridor...


Caractéristiques

| Référence | NVR302-16E-P16-B |
|------------------------------|---|
| Vidéo et audio | |
| Entrée vidéo IP | 16 canaux |
| Entrée Audio Bi-Directionnel | 1 canal, RCA |
| Réseau | |
| Bande passante entrante | 160Mbps |
| Bande passante sortante | 320Mbps |
| Connexion à distance | 128 |
| Sortie Video/Audio | |
| Sortie HDMI/VGA | VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz |
| Sortie Audio | 1- canal, RCA |
| Résolution d'enregistrement | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| Lecture synchrone | 16 canaux |
| Décodage | |
| Compression | Ultra 265 / H.265 / H.264 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Direct/ Relecture | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| Capacité | 4 x 12MP@20, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@20, 16 x 1080P@25 |
| Mode Fisheye | Applatissement et ePTZ sur Fish Eye supporté (Série -B) |
| Disque dur | |
| SATA | 2 interfaces SATA |
| Capacité | Jusqu'à 8 To pour chaque disque |
| Interface externe | |
| Interface réseau | 1 RJ-45 10M/100M/1000M Interface Ethernet auto adaptive |
| Fonction réseau | HTTP,HTTPS,UPNP, RTSP,RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Server, P2P |
| Interface USB | Panneau frontal: 1 x USB2.0 , Panneau arrière: 1 x USB3.0 |
| Entrée d'alarme | 4 canaux |
| Sortie d'alarme | 1 canal |
| PoE | |
| Interface | 16 interfaces réseau 100 Mbps PoE indépendantes |
| Standard supporté | IEEE 802.3at & 802.3af |
| Général | |
| Courant | 100 ~ 240 VAC |
| Consommation (sans HDD) | ≤ 20 W |
| PoE | Max 30W pour un port Max 240W au total (15W pour chaque) |
| Température | -10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F) |
| Humidité | 10% ~ 90% |
| Dimensions | 380 mm × 315mm × 46 mm |
| Poids (sans les disques durs) | ≤2.48kg (5.47lb) |

*Les caractéristiques et la disponibilité peuvent être sujets à modification sans préavis.

Dimensions

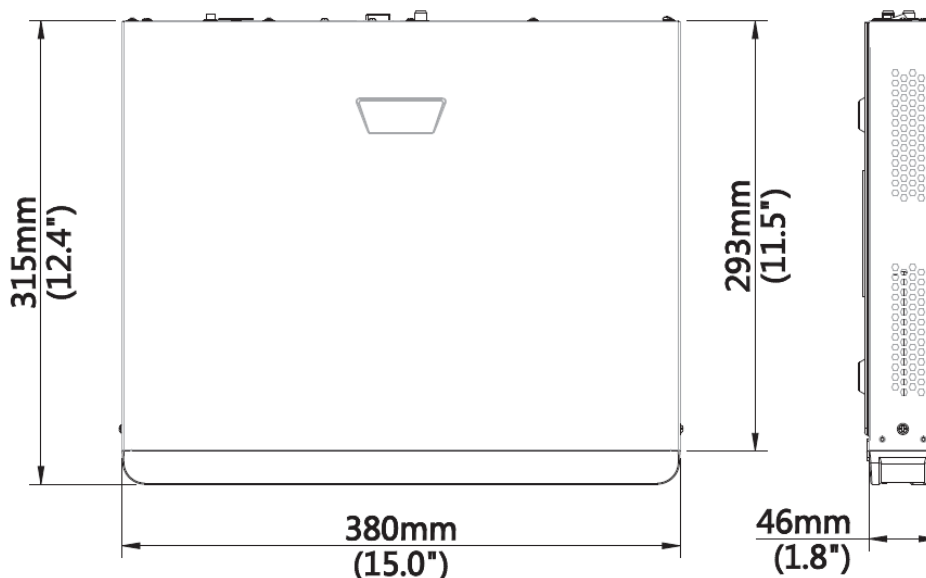

Panneau arrière

Exemple avec le NVR302-16E-P16-B



Contact



Site: www.unv-europe.com/fr

Mail: contact@unv-europe.com



Site: www.ecare-security.com

Mail: contact@ecare-security.com

0 811 692 211

Service 0,05 € / appel
+ prix appel